



# Ciret

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

## Nátěrové hmoty

## HET spol. s r.o.

## Aplikační nářadí

## CIRET, s.r.o. Pelhřimov

Doporučené malířské válečky a štětce CIRET –  
koncept Color Expert a STORCH pro aplikace  
nátěrových hmot HET.

**E** COLOR<sup>®</sup>  
**EXPERT**



BEST FOR PAINT













**STORCH**<sup>®</sup>












Jiří Cíl – aplikační technik HET spol. s r.o.











Michal Frydryšek – aplikační technik CIRET, s.r.o.









11. března 2024


Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný.</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> univerzální bílá matná a barevná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>










Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84702520</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, termofúzovaný, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84702520</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, termofúzovaný, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.</p>	<p><b>Obj. č. 85881927</b> strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.</p>	<p><b>Obj. č. 85881927</b> strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu hladkých podkladů pod disperzní interiérové barvy. Tónování MULTIMIX</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru. Tónování MULTIMIX</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>









Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> univerzální hrubozrnná barva na sádkarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilínových barev apod.).</p>	<p><b>Obj. č. 84421810</b> Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p style="text-align: center;"><b>XXXX</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> univerzální sněhově bílá (příp. natónovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádkartonu</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelostí. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný.</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>













Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěrům sádkartonových desek, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 84661820</b> Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84521820</b> Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádkartonových desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1</p>	<p><b>Obj. č. 84321820</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84661820</b> Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů,</p>	<p><b>Obj. č. 84382535</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, termofúze, nekonečné vlákno, TOP kvalita, na disperzní a latexové barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84602522</b> Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyamid, výška plyše 12 mm, termofúze, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěrům svislých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů</p>	<p><b>Obj. č. 84382535</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, termofúze, nekonečné vlákno, TOP kvalita, na disperzní a latexové barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84332522</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid Premium tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>

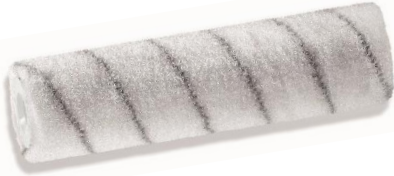

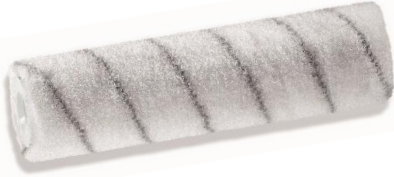







Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> vysoce paropropustná, matná, rychleschnoucí, vysoce kryvá a rozšířitelná fasádní barva s jemným zrnem.</p>	<p><b>Obj. č. 84282520</b> Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84532422</b> Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		<p>XXXX</p>
<p><b>Použití:</b> hrubozrnná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.</p>	<p><b>Obj. č. 85881927</b> strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura</p>	<p>XXXX</p>
		
<p><b>Použití:</b> akrylátová, rychleschnoucí, matná, výborně kryvá a rozšířitelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.</p>	<p><b>Obj. č. 84282520</b> Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84532422</b> Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> jemná silikátová vysoce paropropustná, matná fasádní barva, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.</p>	<p><b>Obj. č. 84661820</b> Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84332522</b> Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid Premium tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> silikonová, matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s obsahem vyztužovacích vláken.</p>	<p><b>Obj. č. 84282520</b> Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84532422</b> Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění</p>	<p><b>Obj. č. 84282520</b> Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy</p>	<p><b>Obj. č. 84532422</b> Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>
		
<p><b>Použití:</b> akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita, na vodouředitelné barvy a laky</p>	<p><b>Obj. č. 84661820</b> Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy</p>



Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> vodou ředitelné barvy na dřevo a kov základní a vrchní</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita</p>	<p><b>Obj. č. 86761199</b> Natěračský válec průměr 35 mm, Flock, TOP kvalita</p>
		
<p><b>Použití:</b> vrchní vodou ředitelné barvy na dřevo a kov</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita</p>	<p><b>Obj. č. 86761199</b> Natěračský válec průměr 35 mm, Flock, TOP kvalita</p>
		
<p><b>Použití:</b> rozpouštědlové barvy na dřevo a kov jednosložkové</p>	<p><b>Obj. č. 86500992</b> Natěračský válec průměr jádra 15 mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP kvalita, na syntetické barvy a laky</p>	<p><b>Obj. č. 84261819</b> Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložková antikorozní základní 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov, dvousložková 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov pololesklá samozákladující a vrchní vysoce lesklá</p>	<p><b>Obj. č. 86500992</b> Natěračský válec průměr jádra 15 mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP kvalita, na syntetické barvy a laky</p>	<p><b>Obj. č. 84261819</b> Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita</p>	<p><b>Obj. č. 84261819</b> Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky</p>

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> dvousložková rozpouštědlová 2K epoxidová vysokosušinná samozkládající barvy na železné, neželezné kovy, beton a minerální podklady</p>	<p><b>Obj. č. 141825, 141818 STORCH - Graufaden</b> Lakovací válec průměr jádra 48 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 7 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky</p>	<p><b>Obj. č. 84301920, 84302620</b> Lakovací válec průměr jádra 41 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 12 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřeny kov pololesklá a matná</p>	<p><b>Obj. č. 141825, 141818 STORCH - Graufaden</b> Lakovací válec průměr jádra 48 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 7 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky</p>	<p><b>Obj. č. 84301920, 84302620</b> Lakovací válec průměr jádra 41 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 12 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita</p>	<p><b>Obj. č. 84261819</b> Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky</p>
		
<p><b>Použití:</b> jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní</p>	<p><b>Obj. č. 86601099</b> Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita</p>	<p><b>Obj. č. 84261819</b> Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky</p>

Nátěrová hmota	Typ štětce	Typ štětce
<p><b>Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické na malé plochy, obřezávání, linkování apod.</b></p>		<p><b>Obj. č. 02 20 xx</b>  <b>Štětce kulatý AquaSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování  Velikost: 04, 06, 08, 10, 12</p>
		<p><b>Obj. č. 04 19 xx</b>  <b>Štětce plochý AquaSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken  Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm</p>
		<p><b>Obj. č. 04 67 xx</b>  <b>Štětce fasádní AquaSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken  Velikost: 50, 60, 75 mm</p>
<p><b>Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky</b></p>		<p><b>Obj. č. 02 20 xx</b>  <b>Štětce kulatý AquaSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování  Velikost: 04, 06, 08, 10, 12</p>
		<p><b>Obj. č. 04 19 xx</b>  <b>Štětce plochý AquaSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken  Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm</p>
		<p><b>Obj. č. 08 29 xx</b>  <b>Pološtětka AquaTOP:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken  Držadlo s tvrdého dřeva, nerezová zděř</p>
<p><b>Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové</b></p> 		<p><b>Obj. č. 04 22 xx</b>  <b>Štětce plochý LasurSTAR:</b> směs výběrových čínských štětín prémiové kvality s přidavkem stabilizujících syntetických vláken, ergonomické držadlo, plastová zděř  Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm</p>
<p><b>Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky</b></p>		<p><b>Obj. č. 02 19 xx</b>  <b>Štětce kulatý ClassicSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování  Velikost: 04, 06, 08, 10, 12</p>
		<p><b>Obj. č. 04 18 xx</b>  <b>Štětce plochý ClassicSTAR:</b> směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken  Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm</p>